Getränkekühltheke Ambio

Fronten und Innenseiten des Korpus in Edelstahl WS 1.4016

Kältebrückenfreie Verbindung der Isolierelemente im hefa-System. Türen mit hochwertigen Scharnieren, Kantenverschlüssen, optional Fassrutschleisten oder höhenverstellbare Flaschenroste. Teleskopzüge haben Edelstahl-Zieherkästen mit verstellbarer Flaschenunterteilung sowie robuste und besonders praktische Stangenbeschläge oder flächenbündige Griffleisten. Alle Blenden mit leicht wechselbarer Hygiene-Gummidichtung. Beckenabteil aus Edelstahl-Rohrgestell für eine leichte Verlegung der Anschlüsse. Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand oder gastseitiger Hochkantung. Becken wahlweise links oder rechts, incl. Standrohrventil und Siphon, Siebplatte der Tropfmulde mit extraflacher Lochung für leichte Reinigung. Hochwertiges Kältesystem mit luftgekühltem Kälteaggregat, automatischer Tauwasserverdunstung, TEV und beschichtetem Hochleistungs-Umluftverdampfer, elektronische Steuerung über Digitalthermostat mit Touch-Display-Temperaturanzeige und Ein-/Ausschalter für die Kälteanlage.

Modell A1/2L
B 1.450 x T 650/700 x H 950 mm
Modell A1/2R
spiegelbildlich mit Becken rechts

Technische Daten

Inhalt brutto	252 l
Anschlusswert	164 W / 230 V
Kälteleistung	330 W / VT - 10° C
Kältemittel	R 134a
Umgebungstemp.	max. + 32° C
Energieverbrauch	1,7 kWd / 10 h

Einbaumöglichkeiten

Teleskopzug Typ B
Flaschenhöhen
360 / 365 mm

Teleskopzug Typ C
Flaschenhöhen
305 / 430 mm

Teleskopzug Typ D
Flaschenhöhen
185 / 265 / 265 mm

Teleskopzug Typ M
Flaschenhöhen
245 / 245 / 245 mm

Optionen



Wasserarmaturen mit Unterspülrohr

Gläserdusche in Siebplatte eingebaut



Höhenverstellbarer Edelstahlboden

LED Innenbeleuchtung



Fassrutschleisten

Bohrung für Schanksäule

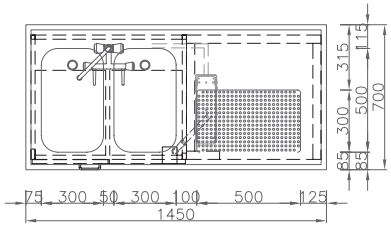

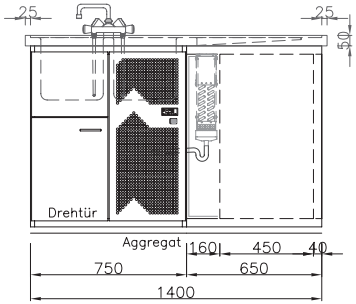



Schnitt rechts oben:
Abdeckung mit umlaufendem Wulstrand

Schnitt rechts unten:
Abdeckung mit gastseitiger Hochkantung



Ambio A1